


Rundveemest:

gewenste drogestof %		< 25 %	25% - 30%	> 30 %	> 33 %
gewenste capaciteit					
0 - 15 m3/h		COMPACT	S 655	S655 HD	S855
5 - 15 m3/h		S 655	S 655	S655 HD	S855
15 - 30 m3/h		S855	S855	S855	S855

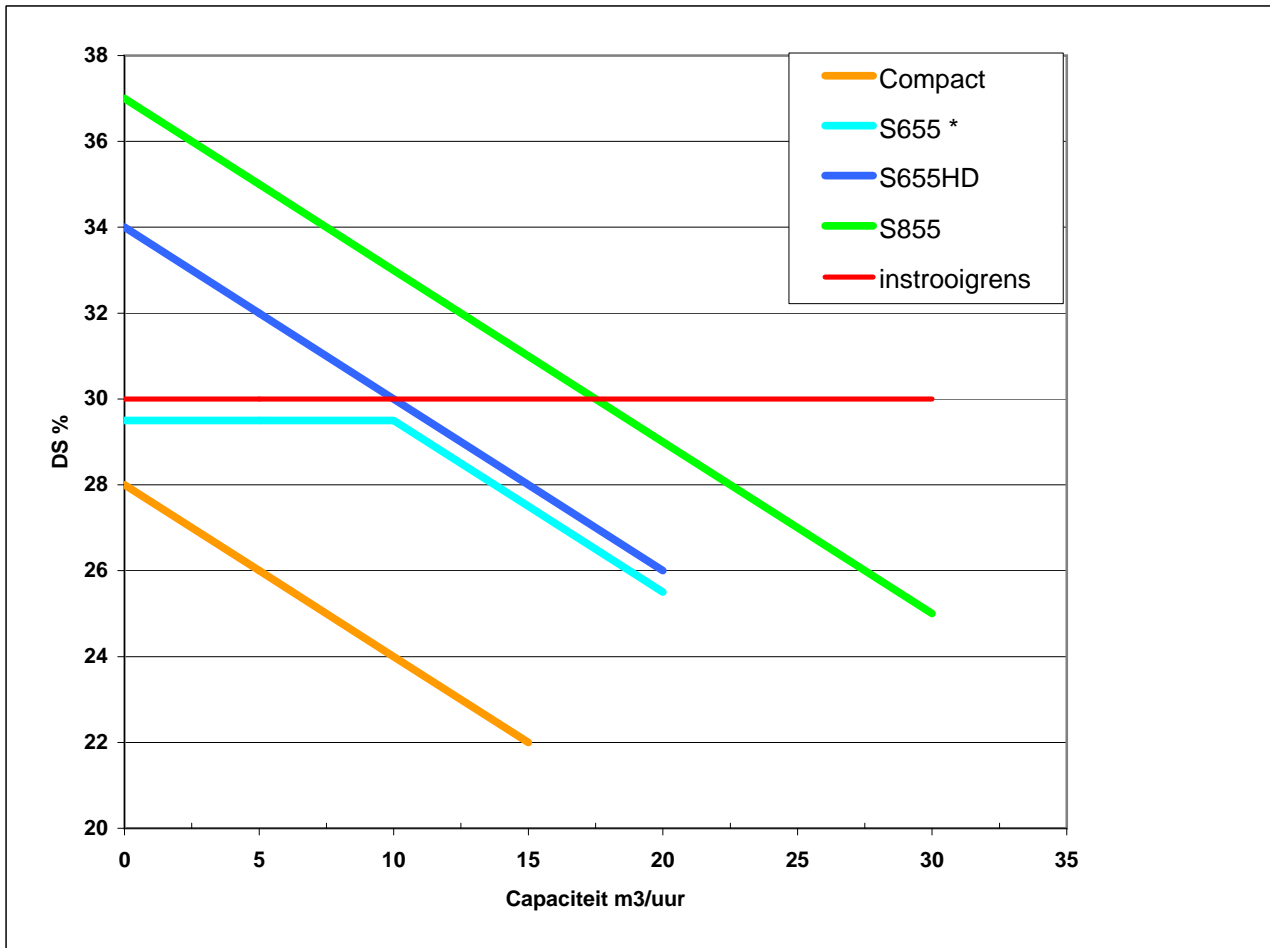

* Voor het type S655 kunnen we vanaf 30% ds geen lange standtijd garanderen. Daarom adviseren wij de S655HD te gebruiken voor hogere drogestofgehalten

Bovenstaande drogestofgehalten en capaciteiten zijn een indicatie. Zowel drogestofgehalte en capaciteit zijn afhankelijk van de omstandigheden op het bedrijf.

Deze zijn per bedrijf verschillend en kunnen zowel lager als hoger uitvallen.

Hierbij moet worden gedacht aan: mestsoort, ouderdom, homogeniteit en dikte van de drijfmest.

Ook de zeefkeuze (0,25–0,35–0,50–0,75–1,00 mm) heeft invloed op de capaciteit en DS gehalten.